

スタンダード シリーズ					
	12"	13"	14"	15"	16"
Y-09	145/80 R12	155/65R13			
	145/R12				
Y-21 (軽除く)	155/80R12	145/80 R13	155/65 R14	155/60R15	
	155/R12	155/70 R13	165/60 R14	165/50R15	
		155/R13	165/65 R14	165/55R15	
		165/70 R13	175/60R14	165/60 R15	
		175/65R13	185/55R14	175/55R15	
		175/70 R13	185/60 R14	195/45R15	
		185/60R13			
		185/65R13			
		145/R13			
		155/80R13			
Y-31	165/80R13	145/R14	155/65R15	165/55R16	
	165/R13	155R14	155/70R15	185/50R16	
	175/R13	165/70 R14	165/65 R15	195/50R16	
	185/70R13	175/65 R14	175/60R15		
	195/65R13	175/70 R14	175/65R15		
	195/70R13	185/65 R14	185/55 R15		
	195/55R13	195/60R14	185/60 R15		
		195/65 R14	195/55 R15		
		195/55R14	195/60 R15		
			205/55R15		
Y-41	225/50R12.5	165R14	175/70R15	175/60R16	
		175/80R14	175/75R15	195/55 R16	
		175/R14	185/65 R15	195/60R16	
		185/70 R14	185/70R15	205/55 R16	
		185/80R14	195/65 R15	205/60R16	
		195/70 R14	195/70R15		
		205/70R14	205/60 R15		
		185R14	205/65R15		
			175/80R15		
			185/75R15		
		185/80R15			

ASISTD16+SANKO051117

- 1、軽自動車用はY-09の3サイズのみとする
- 2、Y-21は、軽自動車には装着させないで下さい
- 3、緑字 本年度新規追加サイズ
- 4、青字 計算上 適合サイズ

ハイパフォーマンス シリーズ							
	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
HP-605		205/50 R15	195/45R16	205/40 R17			
			205/45 R16	215/35 R17			
			215/40 R16	215/40 R17			
			215/45R16				
			175/80R16				
HP-625		225/50 R15	205/50 R16	195/45R17	215/35 R18		
			215/50 R16	205/45 R17	225/35 R18		
			225/45 R16	215/45 R17	235/35 R18		
				235/40 R17	215/40R18		
HP-645		215/60 R15	215/55 R16	205/50 R17	225/40 R18	225/35R19	
			225/50 R16	225/45 R17	235/40 R18		
				235/45 R17	245/35R18		
				245/40R17			
HP-665	215/70R14	215/65 R15	215/60 R16	205/55 R17	215/45 R18	225/40R19	
		225/60 R15	225/55 R16	215/50 R17	225/45 R18	235/35R19	
				225/50 R17			
				245/45R17			
HP-685		215/70 R15	205/65R16	215/55 R17	225/50R18	245/40R19	
		205/70 R15	215/65 R16	225/55 R17	235/45 R18		
			225/60 R16	235/50R17	245/40R18		
			235/55R16		245/45R18		
HP-690		195/80R15	195/75R16	215/60R17	235/50R18		
		205/75R15	225/65R16	235/55R17	225/55R18		
		225/70R15	235/60R16		215/55R18		
		205/80R15			255/40R18		
HP-695		215/80R15	205/75R16	225/65R17	235/55R18	245/45R19	
		225/75R15	215/70R16				
		235/75R15	215/75R16				
			225/70R16				
			235/65R16				
HP-697		235/75R15	225/75R16	225/70R17	235/65R18	255/50R19	
		255/70R15	235/70R16	235/65R17	255/55R18		
			235/75R16	245/65R17			
			245/70R16	255/60R17			
			255/65R16				
HP-698		275/75R15	245/75R16	265/65R17	265/60R18	255/55R19	255/50R20
			255/70R16				
			265/70R16				

冬のドライブ、大丈夫?

雪や氷の上でのグリップを最大に!

⊕AutoSock

...brings you home!
...家に帰れます!

- 自動車のタイヤすべり止めに最適
- 冬の必需品、トランクに常備
- 取り付け、取外しが簡単
- 軽量で、保管の場所もとりません
- 再利用ができ、洗濯もできます
- ドイツ、テュフ(認証機関)により認証
- クリアランスの少ない車にも対応



ノルウェーからの輸入元

株式会社 サンコー

東京都港区西新橋2-6-1

電話:03-3591-2131

E-mail:mkt@kksanko.com



SINTEF

⊕AutoSock

...brings you home!

オートソック — 家に帰れます

(良い話は語り過ぎにならない)

この商品は、ポリエステル繊維を使った「凍結道・雪道でのタイヤ用の靴下」です。


タイヤハウスの省スペース化、懸架装置(サスペンション)の複雑化、4輪の各種電気制御等(ESP、他)の車下回りの高機能化に伴い、鉄製チェーンやプラスチック製滑り止めの装着が困難になっております。

予期しない凍結道・降雪道での安全運転確保が可能な商品で、軽量(約850g)、装着・取外しの取扱いや保管も簡単な革新的・画期的商品です。鉄チェーン・プラスチックチェーンの様に「がさばる」ことなく、トランクに一年中入れて置けます。更に、化学繊維なので錆びることなく取扱いが簡単でまた、道路を削る様な二次公害の「粉塵公害をおこさず環境にもやさしい製品」です。


緊急時のために一組、愛車に準備しておけば、突然の雪や路面凍結でも、ご家族が自宅に帰れます。また、商業車の安全確保にも必須です。

欧州圏の実績 : TUVにてGS認証取得済。VW、BMW、ベンツ、プジョー、シトロエン車のOEMとして販売中。
簡単な装着 : 4輪駆動と前輪駆動の場合は前輪に、後輪駆動の場合は後輪に装着ください。
商品内容 : AutoSock 2枚一式、取付用手袋、手提げ袋入り(サイズ約:30X35X8cm、850g)。
廃棄処理 : 洋服・下着と基本的に同じ原料が使用されてます。

オートソックの滑り止め機能概要

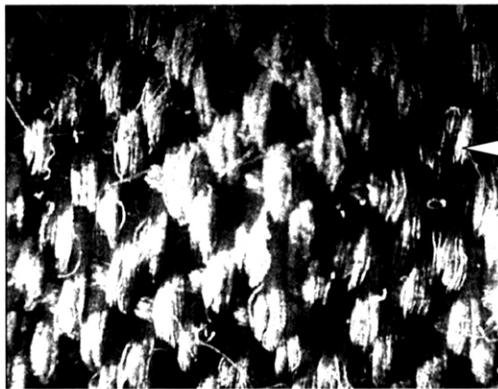

無数の細毛が適時表面に露出し柔らかい雪、固い雪・凍結路の表面をつかみ十分な摩擦を起こします。繊維の組成・構造・織り方で接地部分でのトラクション(駆動力・摩擦力)を確保しております。技術革新がここにあります。

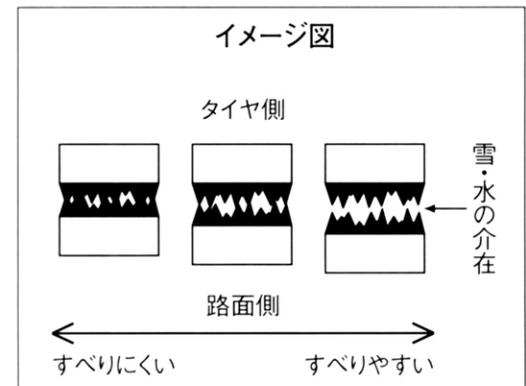

ご使用にあたって

- ・ オートソックは、予期しない降雪・凍結道路で威力を発揮します。最高速度50km/h以下でご使用下さい。
- ・ オートソックは、タイヤの駆動輪に装着して下さい。
- ・ 路面状況がオートソックを必要としない場合、早期な磨耗を防ぐため直ちに外して下さい。
- ・ オートソック装着後走行する場合、車両後方に人がいないことを確認して発進して下さい。後方に氷や小石がハネることがあります。
- ・ オートソック装着走行時、異音や車体の異常振動を感じた場合、装着が正しくされているか確認下さい。
- ・ 当然のことながら、急発進、急加速、急停止は避けて下さい。オートソックの異常磨耗につながり、寿命が短くなります。
- ・ オートソック装着走行は、常に注意しながら運転して下さい。
- ・ 寿命は、「表面に裏面の黒い繊維が出て来たら交換時期が来た」と判定下さい。
- ・ 簡単に取外し出来ますので必要時のみご使用下さい。

GSマークのGSは、ドイツ語のGeprüfte Sicherheit (Approved Safety) の略で、製品の“安全性確認済”を意味した権威あるマークです。